

# THOMSON



## GPS PERSONAL WATCH

MONTRE GPS DE LOCALISATION

**THOMSON**

GPS Personal Watch  
BB8297



**Bigben Interactive FRANCE**  
Rue de la voyette CRT2 - 59814  
LESQUIN Cedex

## THOMSON Personal Watch

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit THOMSON. En cas de défaillance, veuillez vous référer aux coordonnées de l'assistance technique à la fin de ce manuel. Tous les avis nous aidant à améliorer nos produits sont appréciés. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement.


### GARANTIE

Ce produit portant la marque de commerce THOMSON est garanti par le fabricant pour une durée de 1 an à partir de la date d'achat. Pendant cette période, il sera remplacé gratuitement par le même produit ou par un modèle similaire, à notre discrétion, en cas de défaillance liée à un défaut de matériel ou de main-d'œuvre. Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à des dégâts accidentels, à une mauvaise utilisation ou à l'usure normale, et elle est uniquement valable pour l'acheteur d'origine du produit. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Unité GPS Personal Watch
- Câble de rechargement USB
- Tournevis
- Manuel de démarrage rapide


### COMPOSANTS DU PERSONAL WATCH

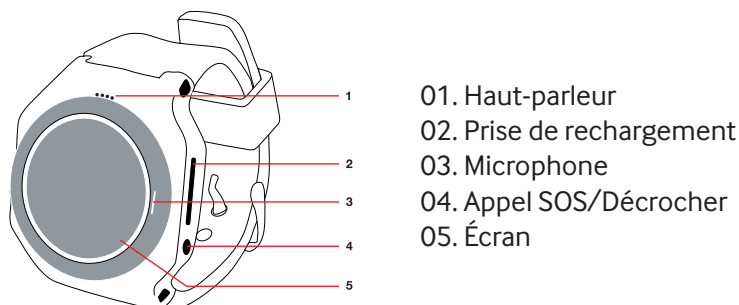

### CHARGEMENT DU PERSONAL WATCH

01. Votre THOMSON Personal Watch est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Pour la recharger, vous devez utiliser le câble de rechargement livré avec l'appareil. Branchez le connecteur USB dans un adaptateur CA (puissance nominale maximale de 1 A) avec un port USB (celui livré avec votre smartphone, par exemple) ou directement dans le port USB de votre ordinateur.

02. Ouvrez le port USB sur le côté droit de la montre, et branchez le câble. Branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation, et laissez charger pendant 2 heures.




**REMARQUE:** Veuillez noter que le Personal Watch doit être chargé à l'aide du câble fourni, car la plupart des autres câbles USB ne sont pas compatibles.

### INSTALLATION D'UNE CARTE SIM


Votre THOMSON Personal Watch repose sur la technologie GPS et les appareils mobiles modernes. Pour fonctionner, il nécessite une carte Micro SIM avec un forfait données mobiles 2G, appels et textos inclus. 20 Mo et 200 textos par mois devraient suffire pour une utilisation normale. Assurez-vous que la carte est déjà activée chez votre opérateur, et notez bien son numéro de téléphone.

Vérifiez que la carte SIM que vous comptez utiliser ne nécessite pas de code PIN pour fonctionner, ou le Personal Watch ne marchera pas correctement.


01. Glissez le clapet vers le bas et relevez-le pour insérer la carte SIM. Insérez la carte SIM, repositionnez le clapet et faites-le glisser vers le haut pour le bloquer en position.

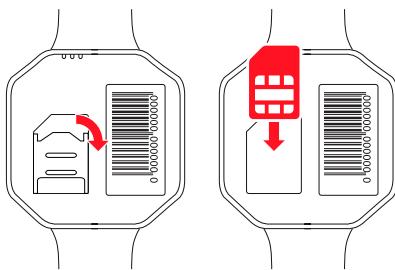

02. Insérez la batterie et refermez le couvercle. Assurez-vous que la fine membrane est bien en place, ou la montre ne sera pas étanche. Remplacez les 4 vis.

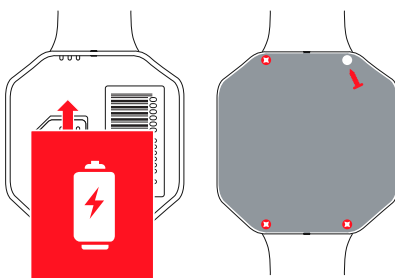

03. À présent, appuyez sur le bouton SOS pendant 3 secondes pour allumer la montre. Le nom Thomson apparaît et, après quelques secondes, l'heure, la date, le jour, le niveau de charge de la batterie et l'état du réseau s'affichent.

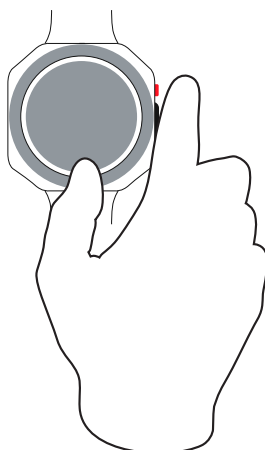

**REMARQUE:** Les informations à l'écran sont incorrectes la première fois que vous utilisez votre montre. Vous devrez peut-être attendre quelques minutes, le temps que l'heure se règle sur votre fuseau horaire. Vous devrez ensuite configurer votre montre avec l'application. Veuillez suivre la procédure suivante:

### APPLICATION GPS P WATCH

- Installation de l'application GPS P WATCH


Recherchez l'application « GPS P WATCH » dans l'App Store d'Apple ou le Google Play Store, et téléchargez-la sur votre appareil mobile.



- Création de compte

Pour que votre Personal Watch fonctionne, vous devez d'abord créer un compte. Cette opération est nécessaire pour que votre appareil mobile puisse se connecter au serveur auquel le Personal Watch envoie ses données. La première fois que vous ouvrez l'application ou quand vous vous déconnectez, l'écran de connexion s'affiche. Vous pouvez y créer de nouveaux comptes.

01. Appuyez sur "Inscription" pour commencer.

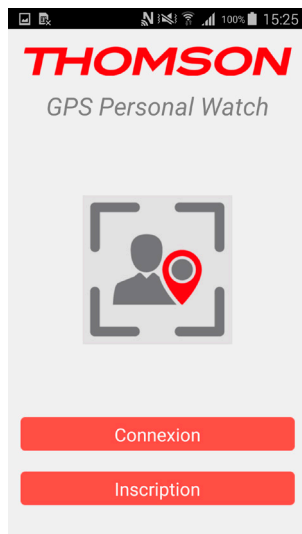

02. Saisissez toutes les informations requises, puis sélectionnez "S'inscrire".

**REMARQUE:** Assurez-vous également de lire et d'accepter le contrat d'utilisation.


03. Vous pouvez vous connecter avec votre numéro de téléphone et votre mot de passe

- Enregistrement du Personal Watch

Vous devez maintenant enregistrer votre Personal Watch sur votre compte.  
À la première installation, l'application vous demande d'ajouter un nouvel appareil.

01. Appuyez sur "Ajouter des appareils maintenant".

02. Saisissez manuellement le numéro de série de l'appareil, ou scannez le code-barres. Ces éléments sont disponibles sur la dernière page/à l'arrière du livret d'instructions. Ce code est également indiqué à l'intérieur de la montre.

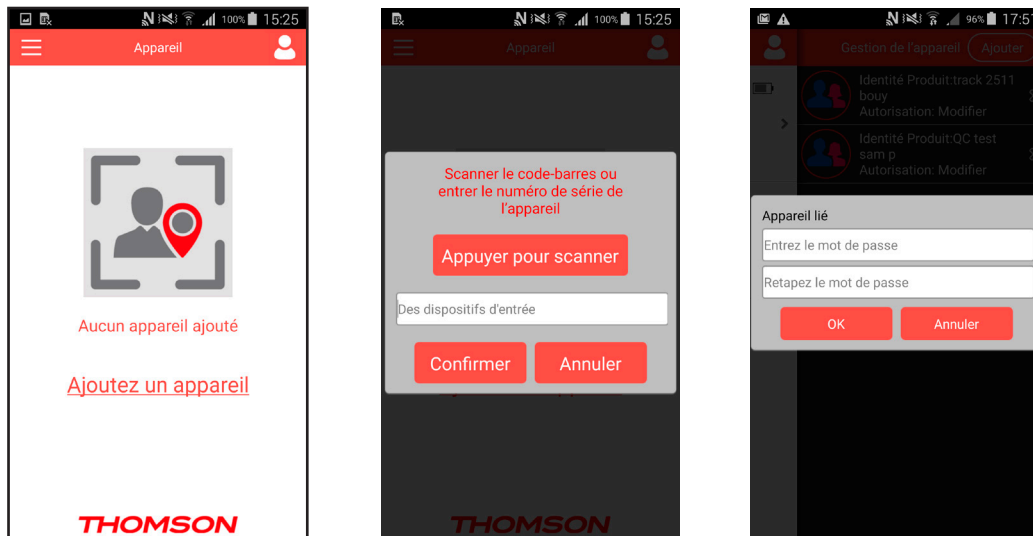


03. Votre Personal Watch est à présent synchronisé avec votre appareil et ajouté à votre compte.

## L'ÉCRAN PRINCIPAL

A l'écran principal s'affiche après la connexion. Il présente l'appareil que vous avez ajouté, avec quelques informations comme le nom, la date, l'heure et l'emplacement précis du Personal Watch.

Vous devez vous rendre à l'extérieur pour activer la fonction GPS, car le GPS ne fonctionne pas à l'intérieur des bâtiments.

Pour configurer le Personal Watch, appuyez sur l'icône de personne dans le coin supérieur droit de l'écran. Vous accédez alors à l'écran "Gérer".

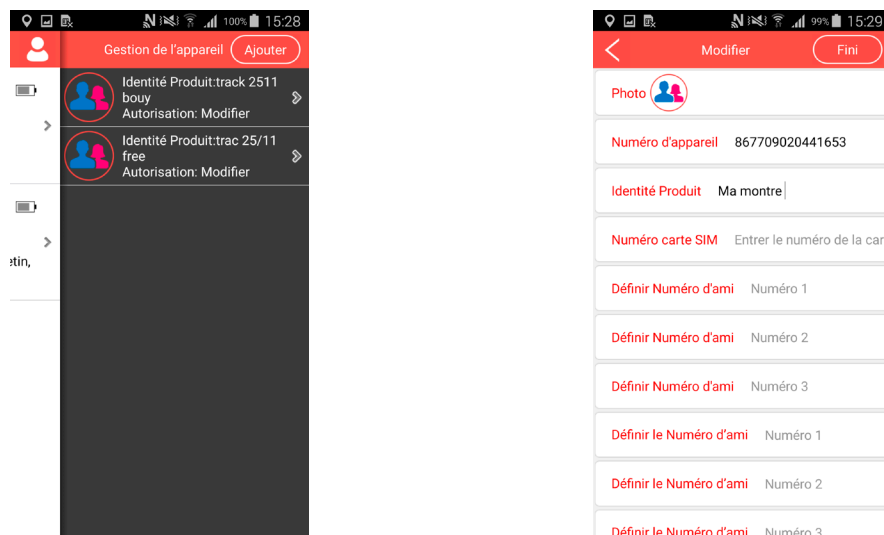

Appuyez sur "Nom de compte" pour ouvrir les options de configuration.

- PHOTO

La première option vous permet d'ajouter une photo. Vous pouvez prendre une nouvelle photo avec votre appareil mobile, ou sélectionner une image dans la galerie existante.

- NUMÉRO DE L'APPAREIL

Il s'agit du numéro du Personal Watch que vous avez scanné précédemment.

- IDENTIFIANT DE PRODUIT

Cette option vous permet de renommer la montre.

- NUMÉRO DE CARTE SIM

C'est le numéro de la carte SIM à l'intérieur de la montre.

- CONFIGURER UN NUMÉRO D'URGENCE

Avec cette option, vous pouvez ajouter des numéros que votre enfant pourra appeler en cas d'urgence. Vous pourrez également appeler ce numéro.

- CONFIGURER UN NUMÉRO D'AMI


Cette option vous permet de saisir jusqu'à 5 autres numéros autorisés pouvant appeler la montre.

- CONFIGURER UN NUMÉRO DE MONITEUR

Ces numéros vous permettent d'appeler la montre et d'écouter sans que la montre ait besoin de répondre. REMARQUE : ces numéros ne doivent pas être identiques aux numéros d'urgence ou d'ami.


- CONFIGURER UNE BARRIÈRE GÉOGRAPHIQUE

Cette option vous permet d'établir un périmètre n'importe où. Si votre enfant sort de cette barrière géographique, vous recevrez une notification sur votre appareil mobile. Vous pouvez choisir une distance allant de 200 mètres à 5 kilomètres.

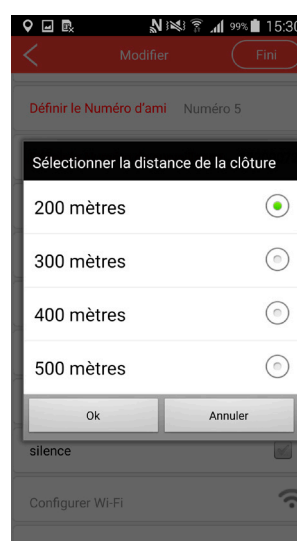


- CONFIGURER LES JOURS

Vous pouvez configurer les jours pour lesquels vous désirez activer des "alarmes", c'est-à-dire des rappels.

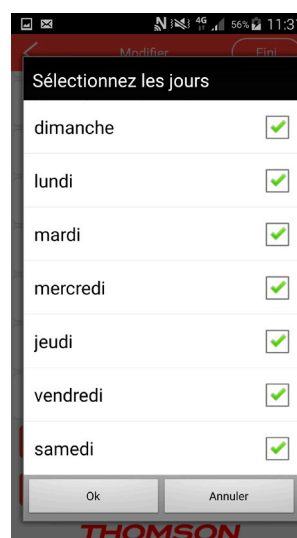

- CONFIGURER LE WI-FI

Si vous êtes à portée d'un réseau Wi-Fi, vous pouvez vous y connecter pour suivre la montre en intérieur.

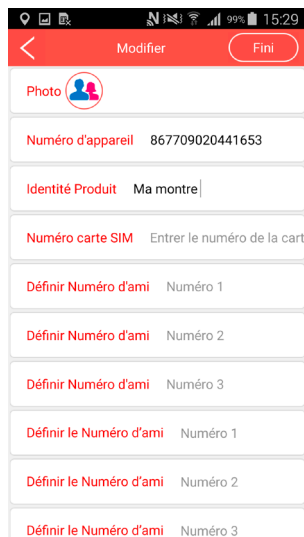


### • CONFIGURER UNE ALARME

Saisissez la date et l'heure auxquelles une alarme se déclenchera sur la montre. Vous pouvez également donner un nom à l'alarme.



### • Changer de mot de passe

Cette option vous permet de modifier le mot de passe de connexion.




**THOMSON**

Appuyez sur "Terminé" en haut de l'écran, MAIS assurez-vous que votre montre est bien allumée, ou elle ne sera pas mise à jour.

Pour activer la fonction Map Tracking (Suivi sur carte), appuyez sur la zone d'informations/sur l'icône.




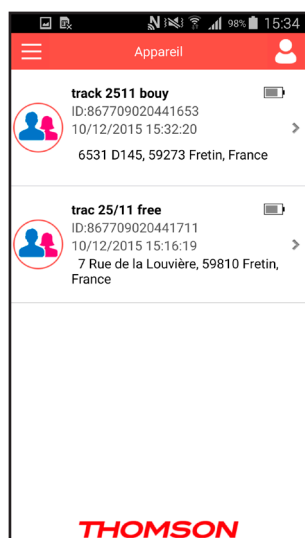

## SUIVI SUR CARTE



Cette page vous permet de modifier différentes options, notamment :

- Type de CARTE : vous pouvez alterner entre la carte normale et la vue satellite.
- Bouton boussole : ce bouton sert à indiquer le nord
- Boutons de zoom : agrandissez et rétrécissez la vue de la carte. Vous pouvez également toucher l'écran pour cela.

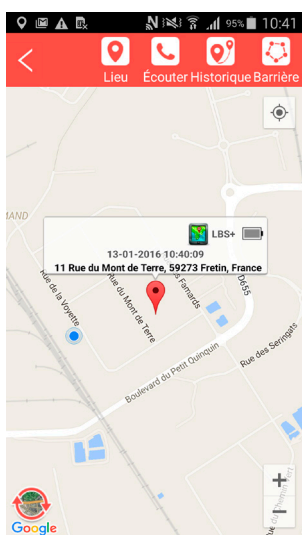

## POSITION


Appuyez sur cette option pour afficher la position actuelle de votre Personal Watch, la date et l'heure, le niveau de batterie et le type de signal (GPS ou GSM). Si vous appuyez sur le bouton de position, le tracker est mis à jour toutes les 40 secondes pendant les 30 prochaines minutes.

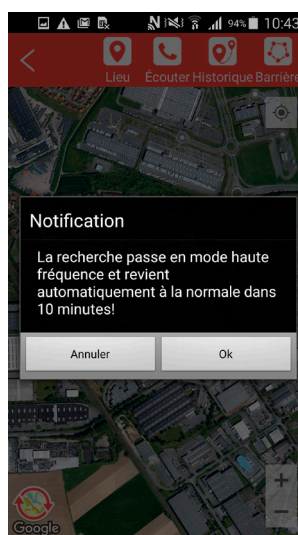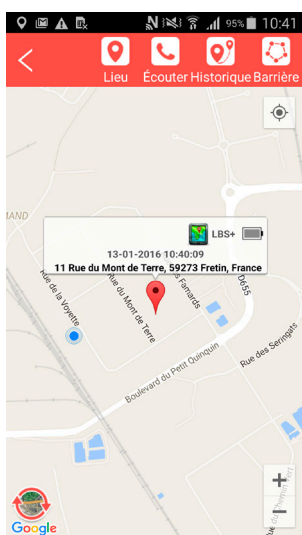



## APPEL

- Deux options s'offrent à vous :
  - a) Pour passer un appel bidirectionnel, il vous suffit d'appeler la carte SIM depuis le répertoire de votre appareil (assurez-vous d'avoir ajouté votre numéro aux numéros d'urgence dans la page de configuration).
  - b) Appuyez sur le bouton d'appel (en haut de la page). Cette méthode vous permet de passer un appel de "moniteur", afin d'écouter ce qui se passe sans activer l'alarme d'appel sur la montre. Cela peut être utile en cas d'urgence.

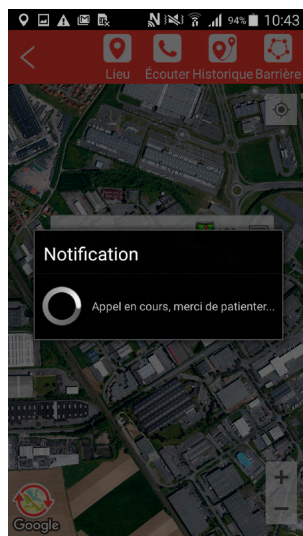

## SUIVRE

Saisissez une date et consultez tous les déplacements du tracker pour cette journée.




## BARRIÈRE

Une "barrière" est une limite virtuelle que le Personal Watch n'est pas censé franchir. Par exemple, si votre enfant porte le Personal Watch, vous pouvez créer une barrière géographique autour de votre domicile pour obtenir une alerte si votre enfant sort de la zone.

Pour créer une barrière géographique, vous devez appuyer sur l'icône "Barrière", puis sur "Ajouter"


01. Saisissez le nom de la barrière
02. Décidez si vous voulez recevoir une notification quand la montre entre ou sort de la zone définie.
03. Pour ajouter une barrière géographique, il vous suffit d'ajouter une zone sur la carte.

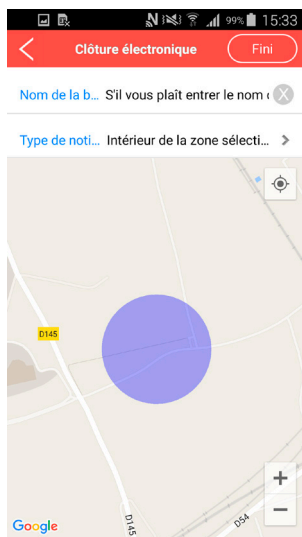

04. Appuyez sur “Terminé” pour ajouter la barrière.

05. **REMARQUE:** le rayon par défaut est de 200 m.

06. Appuyez deux fois sur la flèche de retour en arrière (dans le coin supérieur gauche) pour revenir à la page principale.

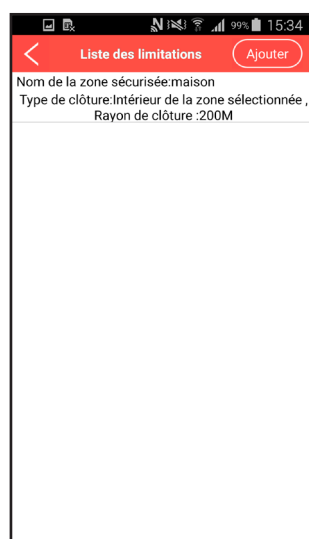


**REMARQUE:** La barrière géographique ne fonctionnera qu’avec un signal GPS en extérieur. Le porteur doit être en extérieur pour activer l’alarme de barrière géographique.

## PAGE MENU


Appuyez sur l’icône de menu dans le coin supérieur gauche pour accéder au menu.

Sur cette page, vous avez accès aux sections “Appareil”, “Notification”, “Paramètres”, “Aide” et “À propos”.

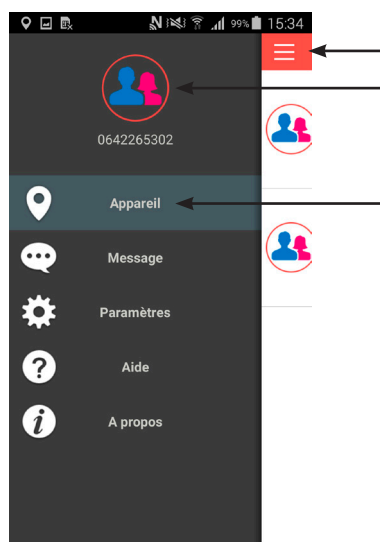


Appuyez sur l’un de ces boutons pour revenir à l’écran principal.


## NOTIFICATION

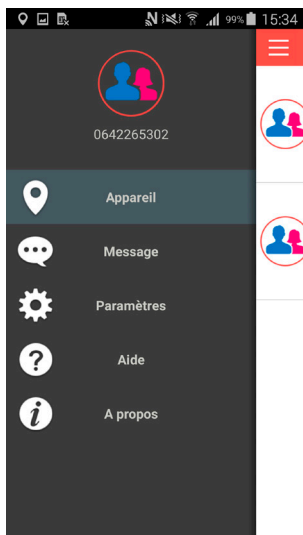


Appuyez sur “Notification” pour accéder à la liste des notifications et consulter toutes les alertes.



## SETTINGS

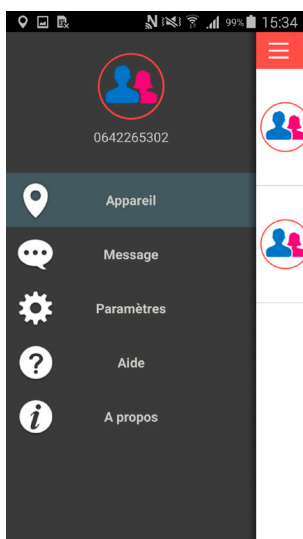


Appuyez sur “Paramètres” pour accéder aux paramètres.

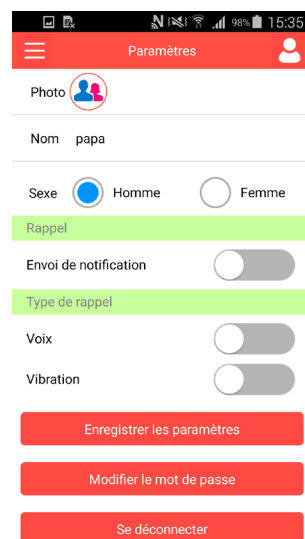



- Sur cette page, vous pouvez :
  - Ajouter une photo
  - Changer le nom
  - Indiquer si le porteur est de sexe masculin ou féminin
  - Choisir si vous désirez recevoir des notifications
  - Choisir le type de notification (son ou vibration)
  - Modifier votre mot de passe
  - Vous déconnecter

**REMARQUE:** Pensez à appuyer sur « Save settings » (Enregistrer les paramètres) quand vous faites des changements.

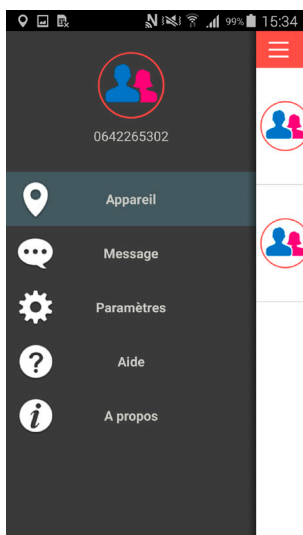


Appuyez sur “Aide” pour ouvrir la page d’aide.  
Appuyez sur “Instructions complètes” pour ouvrir un lien vers la page d’aide et consulter ces instructions

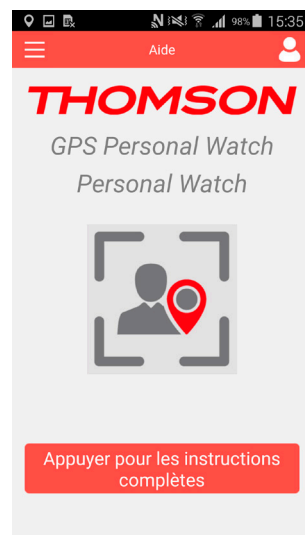

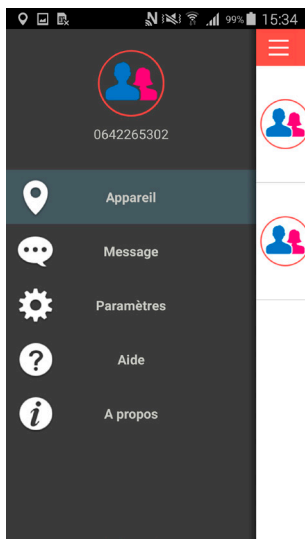


Appuyez sur “À propos” pour accéder à la page d’informations sur Thomson. Appuyez sur le lien pour ouvrir le site Internet de Thomson à destination du grand public. Cette page affiche également le numéro de version de l’application

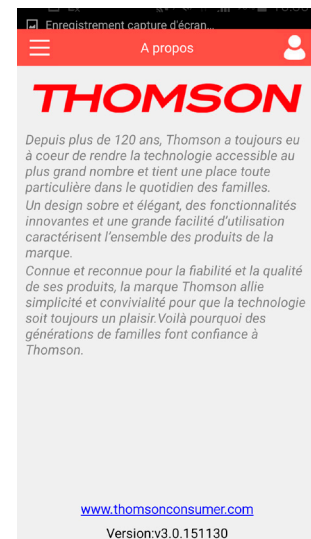

## AJOUTER DES TRACKERS SUPPLÉMENTAIRES

Appuyez sur l’icône de personne dans le coin supérieur droit de la page principale, puis sur le bouton « Add » (Ajouter) sur la page « Manage » (Gérer). Si vous avez plusieurs trackers, vous pouvez tous les ajouter au même compte.



01. Appuyez sur “Ajouter des appareils maintenant”

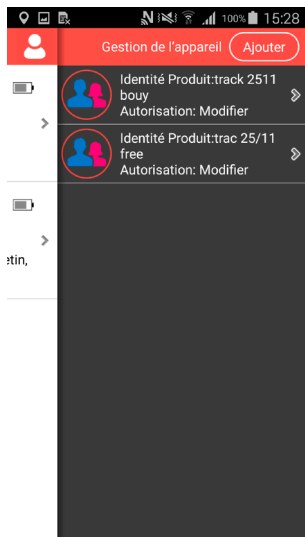

02. Saisissez manuellement le numéro de série de l’appareil, ou scannez le code-barres.



03. Si vous ajoutez une montre attribuée à un autre compte, l’application vous demande un mot de passe que vous devrez obtenir auprès du propriétaire du compte principal. Vous pourrez alors suivre plusieurs montres sur votre compte. REMARQUE : vous ne pouvez pas régler la montre si vous n’êtes pas le propriétaire du compte principal.

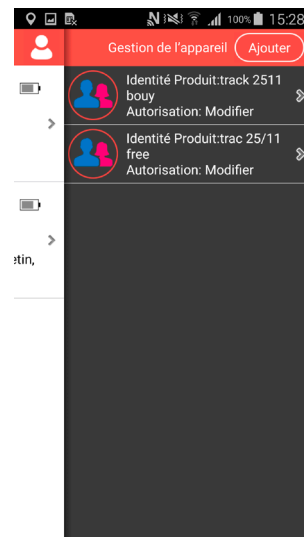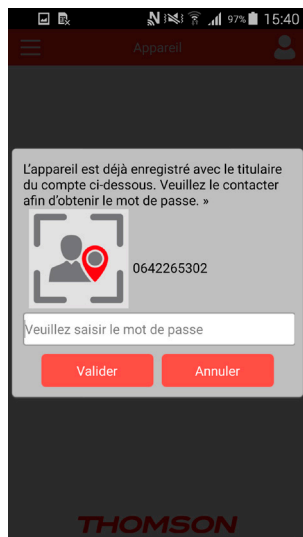

Si il y'a un problème avec l'inscription, vous verrez apparaître l'écran ci-dessous et la raison de votre problème.



## DÉPANNAGE

- Assurez-vous d'avoir suivi tout le processus d'inscription
- Vérifiez si la carte SIM a bien été insérée
- Assurez-vous que le tracker est activé
- Assurez-vous que tous les paramètres sont bien réglés


## JE NE REÇOIS PAS DE NOTIFICATION OU DE MESSAGE

- Assurez-vous d'avoir suffisamment de crédit sur votre carte SIM.
- Assurez-vous d'avoir activé les notifications Push dans les paramètres.
- Assurez-vous d'avoir bien saisi le numéro de la carte SIM dans l'application
- Assurez-vous que la montre est allumée et qu'il lui reste de la batterie.

## LE TRACKER NE DONNE PAS SA POSITION

- Appuyez sur l'icône de localisation sur l'écran « MAP » (Carte) pour augmenter la fréquence de localisation.

## RECYCLAGE

 Ce symbole présent sur votre produit ou sur son packaging indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé auprès d'un centre de tri afin d'en récupérer les composants électriques et électroniques. En déposant ce produit dans un endroit approprié, vous aidez à prévenir de tout risque éventuel pour l'environnement ou pour la santé humaine, suite à différentes fuites de sources naturelles.

*Pour plus d'informations, veuillez prendre contact auprès de votre mairie ou de tout organisme de recyclage des déchets.*

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION:

- Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser le THOMSON Pet Sitter, et conservez-le pour pouvoir

vous y référer ultérieurement.

- Évitez d'exposer le THOMSON Pet Sitter à des conditions extrêmes pendant une durée prolongée.
- Évitez de malmenager ou de cogner violemment le THOMSON Pet Sitter.
- Tenez l'appareil à l'écart des aimants et des appareils contenant des composants magnétiques, comme les haut-parleurs et les moteurs, car ils pourraient nuire aux capteurs.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux après une utilisation en extérieur.
- N'exposez PAS l'appareil à des produits chimiques forts, comme l'alcool ou l'essence, car vous risqueriez de l'endommager.
- Ne jetez PAS le THOMSON Pet Sitter dans un feu, car la batterie à l'intérieur de l'unité principale risque d'exploser.
- Ne pas immerger la montre dans de l'eau ou liquides.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- |                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Dimensions (L x W x H):          | 75mm x 34mm x 7mm                                           |
| • Poids:                           | 40g                                                         |
| • Précision de la localisation:    | 15m                                                         |
| • Batterie:                        | 3.7V ~ 4.2V, 500mAh Li-Polymer                              |
| • Courant en attente:              | ~200mA                                                      |
| • Courant pendant le rechargement: | ~600mA                                                      |
| • Durée du rechargement:           | ~2h                                                         |
| • Autonomie:                       | ~Up to 72h (battery life depends on GPS tracking frequency) |

#### **SERVICE CLIENTÈLE :**

Pour l'assistance au Royaume-Uni, contactez : [support@bigben.fr](mailto:support@bigben.fr)

#### **INFORMATIONS LÉGALES :**

iOS® and iPhone® sont des marques d'Apple Inc., déposées in the U.S. et autres pays. Android™ and Google Play™ sont des marques de Google Inc. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaire respectif.



Country	MCC MNC	Network	APN	User Name	Password	bands
Albania	276 02	Vodafone	Twa	NULL	NULL	900/1800
Argentina		CTI	internet.ctimovil.com.ar	guest	guest	
Argentina	722 10	Movistar	internet.gprs.unifon.com.ar			
internet.unifon	wap	wap	850 /1900			
Argentina	722 34	Personal	gprs.personal.com	[mobile number]	adgj	850 /1900
Australia	505 02	Optus	internet	NULL	NULL	900/1800
Australia	505 01	Telstra	telstra.internet	NULL	NULL	900/1800
Australia		Telstra				
(data bundles)	telstra.datapack	[blank]	Telstra	Telstra		
Australia		Telstra				
(pay by time)	telstra.pcpack	[blank]	Telstra	Telstra		
Australia		Three	3netaccess	a	a	a
Australia	505 03	Vodafone	vfinternet.au	NULL	NULL	900/1800
Austria		Drei	drei.at	guest	guest	guest
Austria		Max Online	gprsinternet	GPRS	[blank]	[blank]
Austria		Max Online				
(Business)	business.gprsinternet	GPRS	[blank]	[blank]		
Austria		Max Online				
(Metro)	gprsmetro	GPRS	[blank]	[blank]		
Austria	232 01	Mobilkom A1	a1.net	ppp@a1plus.at	ppp	900/1800
Austria		OneNet	web.one.at	web	web	web
Austria	232 07	tele.ring 07	web	web@qteling.at	web	1800
Azerbaijan	400 01	Azercell 01	internet	NULL	NULL	900/1800
Bangladesh	470 01	Grameen Phone	gpinternet	NULL	NULL	900
Belarus	257 01	VELCOM 01	web.velcom.by			
unlim.velcom.by	web					
unlim	web					
unlim	web					
unlim						
Belgium	206 10	Mobistar				
(personal)	internet.be	mobistar	mobistar	900/1800		
Belgium		Mobistar				
(business)	web.pro.be	mobistar	mobistar	mobistar		
Belgium		Orange	orangeinternet	guest	guest	guest
Belgium	206 01	Proximus				
(Internet)	internet.proximus.be	NULL	NULL	900/1800		
Belgium		Proximus				
(intranet)	intraprox.be	guest	guest	guest		
Botswana	652 01	Mascom Wireless	internet.mascom	NULL	NULL	900
Brazil	724 05	Claro	claro.com.br	claro	claro	claro
Brazil	724 16/24	Oi	gprs.oi.com.br	NULL	NULL	900/1800
Brazil		Oi (WAP)	wapgprs.oi.com.br	oiwap	oiioi	oiioi
Brazil	724 02/03/04	TIM	tim.br	tim	tim	900/1800
Brazil		Velox	wap.telcel.com	iesgprs	iesgprs2002	iesgprs2002
Bulgaria	284 05	GloBul	internet.globul.bg	globul	NULL	900/1800
Bulgaria	284 01	M-Tel	mms-gprs.mtel.bg	mtel	mtel	900/1800
Cameroon	624 01	MTN Cameroon	INTERNET	NULL	NULL	900
Canada	302	KORE Wireless	apn.zerogravitywireless.com	NULL	NULL	[blank]
Canada	302 370	Microcell				
(Fido)	internet.fido.ca	fido	fido	850/1800		
Canada	302 720	Rogers AT&T	internet.com	wapuser1	wap	850/1800
Chile	730 01	Entel PCS	imovil.entelpcs.cl	entelpcs	entelpcs	1900
Chile	730 02	Telefonica				
Movil	web.tmovil.cl	web	web	850/1800		

<b>China</b>	460 00/02/07	China Mobile 00/02/07	cmnet	NULL	NULL	900/1800
<b>China</b>	460 01/06	China Unicom	[none]	NULL	NULL	900/1800
<b>Croatia</b>	219 01	T-Mobile	web.htgpr	38591	38591	900/1800
<b>Croatia</b>	219 10	VIPNET START	gprs0vipnet.hr	38591	38591	900/1800
<b>Croatia</b>		VIPNET PRO	gprs5vipnet.hr	38591	38591	38591
<b>Croatia</b>		VIPNET 3G	3gvip.hr	38591	38591	38591
<b>Colombia</b>	732 102/123	Movistar	internet.movistar. com.co	movistar	movistar	850/1800
<b>Congo</b>		Vodacom	vodanet	vodalive	[blank]	1800
<b>Costa Rica</b>	712 01	IceCelular	icecelular	NULL	NULL	1800
<b>Czech</b>						
<b>Republic</b>	230					
	Cesky Mobil					
<b>(contract)</b>	internet	NULL	NULL	guest		
<b>Czech</b>						
<b>Republic</b>						
	Cesky Mobil					
<b>(CM Prepay)</b>	cinternet	guest	guest	guest		
<b>Czech</b>						
<b>Republic</b>	230 02	Telefonica				
<b>(contract)</b>	internet	NULL	NULL	900/1800		
<b>Czech</b>						
<b>Republic</b>						
	Telefonica					
<b>(Go)</b>	gointernet	guest	guest	guest		
<b>Czech</b>						
<b>Republic</b>	230 03	Vodafone				
<b>(contract)</b>	internet	NULL	NULL	900/1800		
<b>Czech</b>						
<b>Republic</b>						
	Vodafone					
<b>(pre-pay)</b>	ointernet	guest	guest	guest		
<b>Czech</b>						
<b>Republic</b>	230 01	T-Mobile	internet.t-mobile.cz	NULL	NULL	1800/1900
<b>Denmark</b>		3	[none]	guest	guest	guest
<b>Denmark</b>		Orange	web.orange.dk	guest	guest	guest
<b>Denmark</b>		Sonofon	[none]	guest	guest	guest
<b>Denmark</b>	238 01	TDC	internet	NULL	NULL	900/1800
<b>Dominican</b>						
<b>Republic</b>						
	Orange	orangenet.com.do	guest	guest	guest	
<b>Egypt</b>	602 02	Click Vodafone	internet.vodafone.net	internet	internet	900/1800
<b>Egypt</b>	602 01	MobiNil	mobinilweb	NULL	NULL	900/1800
<b>Estonia</b>	248 01	EMT	internet.emt.ee	NULL	NULL	900/1800
<b>Estonia</b>		RLE	internet	guest	guest	guest
<b>Finland</b>	244 03	Dna	internet	NULL	NULL	1800
<b>Finland</b>	244 05	Elisa				
<b>(Radiolinja)</b>	internet	rlnet	internet	900/1800		
<b>Finland</b>		Saunalahti	internet.saunalahti	guest	guest	
<b>Finland</b>	244 91		internet	NULL	NULL	900/1800
<b>Finland</b>		Song	internet.song.fi	song@internet	songnet	
<b>France 208</b>	208 20/21		ebouygtel.com	NULL	NULL	900/1800
<b>France</b>		Bouygues				
<b>(B2Bouygtel)</b>	b2bouygtel.com	guest	guest	guest		
<b>France</b>	208 00/01/02	Orange				
<b>(contract)</b>	orange.fr	orange	orange	900/1800		
<b>France</b>		Orange MIB	orange-mib	mportail	mib	mib
<b>France</b>		Orange				

<b>Mobicarte</b>	orange-acte	orange	orange	orange		
<b>France</b>	France	SFR 10	websfr	NULL	NULL	900/1800
<b>Germany</b>	262 02	D2 Vodafone	web.vodafone.de	NULL	NULL	900/1800
<b>Germany</b>	262 03	E-Plus	internet.eplus.de	eplus	gprs	900/1800
<b>Germany</b>		O2 (3G)	surfo2	guest	guest	guest
<b>Germany</b>	262 07/08/11	O2 (GPRS)	internet	NULL	NULL	900/1800
<b>Germany</b>		Quam	quam.de	quam	quam	quam
<b>Germany</b>	262 01/06	T-Mobile D1	internet.t-mobile	internet.t-d1.de	t-mobile	900/1800
<b>Ghana</b>		Areeba				
<b>(formerly Spacefon)</b>	internet.spacefon.com	guest	guest	guest		
<b>Greece</b>	202 01	Cosmote	internet	NULL	NULL	900/1800
<b>Greece</b>		Telestet	gnet.b-online.gr	MSISDN, e.g.		
<b>3093XXXXXX</b>	24680	24680				
<b>Greece</b>		TIM	gint.b-online.gr	web	web	web
<b>Greece</b>	202 05	Vodafone	internet.vodafone.gr	NULL	NULL	900/1800
<b>Guatemala</b>	704 02	Comcel 02	Wap.tigo.gt	Wap	Wap	850/1800
<b>Guatemala</b>		PCS Digital	ideasalo	guest	guest	guest
<b>Guyana</b>	738 02	GT&T Cellink Plus	wap.cellinkgy.com	test	test	900
<b>Hong Kong</b>	454 10	New World	internet	NULL	NULL	1800
<b>Hong Kong</b>	454 15	Orange	web.orangehk.com	NULL	NULL	
<b>Hong Kong</b>	454 12	People	Internet /peoples.net	NULL	NULL	850/1800
<b>Hong Kong</b>	454 06/17	SmarTone	Internet/smartone	NULL	NULL	850/1800
<b>Hong Kong</b>	454 19	Sunday	internet	NULL	NULL	900/1800
<b>Hong Kong</b>	454 03/04	Three	web-g.three.com.hk	NULL	NULL	900/1800
<b>Hungary</b>	216 01	Pannon				
<b>(normal)</b>	net	NULL	NULL	900/1800		
<b>Hungary</b>		Pannon				
<b>(flat rate)</b>	netx	guest	guest	guest		
<b>Hungary</b>		Pannon				
<b>(compressed)</b>	snet	guest	guest	guest		
<b>Hungary</b>	216 30	T-Mobile				
<b>(subscription)</b>	internet	NULL	NULL	900/1800		
<b>Hungary</b>		T-Mobile				
<b>(non-sub.)</b>	internet	wap	Wap	Wap		
<b>Hungary</b>		T-Mobile				
<b>(MMS)</b>	mms-westel	mms	[supplied]	[supplied]		
<b>Hungary</b>						
	216 70	Vodafone				
<b>(contract)</b>						
<b>(compr.)</b>	internet.vodafone.net	NULL	NULL	900/1800		
<b>Hungary</b>		Vodafone				
<b>(contract)</b>						
<b>(un-comp.)</b>	standardnet.vodafone.net	guest	guest	guest		
<b>Hungary</b>		Vodafone				
<b>(pre-pay)</b>						
<b>(comp.)</b>	vitamax.internet.vodafone.net	guest	guest	guest		
<b>Hungary</b>		Vodafone				
<b>(pre-pay)</b>						
<b>(un-comp.)</b>	vitamax.snet.vodafone.net	guest	guest	guest		
<b>India</b>	404 02/03/31/49	AirTel	airtelgprs.com	NULL	NULL	900
<b>India</b>	404 21/27/43/44	BPL	bplgprs.com	bplmobile	NULL	900/1800
<b>India</b>	404 51-66	BSNL	celloneportal	NULL	NULL	900/1800
<b>India</b>	404 13	Hutch				
<b>(normal)</b>	www	NULL	NULL	900		
<b>India</b>		Hutch				

<b>(Gujarat)</b>	web	guest	guest	guest		
<b>India</b>	404 04	Idea Cellular	internet	NULL	NULL	850/1800
<b>India</b>		MTNL Mumbai	mmsmtlnlmm	mtnl	mtnl123	mtnl123
<b>India</b>	404 68/69	MTNL Mumbai				
<b>(Plan 2)</b>	gprsmtnlmm	mtnl	mtnl123	900/1900		
<b>Indonesia</b>	510 11	Excelcomindo	www.xlgprs.net	xlgprs	proxl	900
<b>Indonesia</b>	510 21	IM3	www.indosat-m3.net			
<b>wap.indosat-m3.net</b>	gprs	im3	900/1800			
<b>Indonesia</b>	510 01	Indosat 01				
<b>(Matrix)</b>	satelindogprs.com					
<b>indosatgprs</b>	NULL	NULL	900/1800			
<b>Indonesia</b>	510 10	Telkomsel 10	internet			
<b>telkomsel</b>	wap	wap123	900/1800			
<b>Ireland</b>	272 03	Meteor 03	isp.mymeteor.ie	my	meteor	900/1800
<b>Ireland</b>	272 02	Digifone 02				
<b>(contract)</b>	open.internet	gprs	gprs	900/1800		
<b>Ireland</b>		O2				
<b>(pre-pay)</b>	pp.internet	gprs	gprs	gprs		
<b>Ireland</b>	272 01	Vodafone				
<b>(contract)</b>	isp.vodafone.ie	vodafone	vodafone	900/1800		
<b>Ireland</b>		Vodafone				
<b>(pre-pay)</b>	live.vodafone.com	vodafone	vodafone	vodafone		
<b>Israel</b>	425 02	Cellcom	internetg	NULL	NULL	850/1800
<b>Israel</b>		MTC-Vodafone	apn01	guest	guest	guest
<b>Israel</b>	425 01	Orange	orangeinternet	NULL	NULL	900/1800
<b>Italy</b>	222 98	Blu	INTERNET	NULL	NULL	1800
<b>Italy</b>		H3G	tre.it	guest	guest	guest
<b>Italy</b>	222 01	TIM	ibox.tim.it	NULL	NULL	900/1800
<b>Italy</b>	222 10	Vodafone				
<b>(Omnitel)</b>	web.omnitel.it	NULL	NULL	900/1800		
<b>Italy</b>	222 88	Wind	internet.wind			
<b>internet.wind.biz</b>	Wind	Wind	1800			
<b>Jamaica</b>	338 180	Cable & Wireless	wap	NULL	NULL	850/1900
<b>Jamaica</b>	338 50	Digicel	web.digiceljamaica.com	wapuser	wap03jam	900/1800
<b>Japan</b>	440	Vodafone				
<b>(i-Phone)</b>	vodafone	ai(Qvodafone	vodafone	900/1800		
<b>Jersey</b>		(See UK)				
<b>Kazakhstan</b>	401 01	Beeline	internet.beeline.kz	internet.beeline	NULL	900/1800
<b>Kenya</b>	639 02	Safaricom	web.safaricom.com	web	web	900/1800
<b>Laos</b>	457 02	ETL	etlnet	NULL	NULL	900/1800
<b>Latvia</b>	247 01	LMT	internet.lmt.lv	NULL	NULL	900/1800
<b>Latvia</b>	247 02	Tele2	internet.tele2.lv	gprs	internet	900/1800
<b>Lebanon</b>	415 32/33/34/35	Cellis FTML	internet.ftml.com.lb	plugged	plugged	900
<b>Lebanon</b>	415 03	MTC Touch	gprs.mtctouch.com.lb	NULL	NULL	900
<b>Lithuania</b>	246 02	Bite GSM	banga	NULL	NULL	900/1800
<b>Lithuania</b>	246 01	Omnitel				
<b>(contract)</b>	gprs.omnitel.net	NULL	NULL	900/1800		
<b>Lithuania</b>		Omnitel				
<b>(no contract)</b>	gprs.startas.lt	omni	omni	omni		
<b>Luxembourg</b>						
	270 01	LUXGSM	web.pt.lu	NULL	NULL	900/1800
<b>Luxembourg</b>	270 77	Tango	internet	tango	tango	900/1800
<b>Luxembourg</b>		VOXmobile	vox.lu	guest	guest	guest
<b>Macau</b>	455 01	CTM	ctm-mobile	NULL	NULL	900/1800
<b>Macau</b>		Macau Hutchison				
<b>Telecom (Internet)</b>	web.hutchisonmacau.com	hutchison	1234	1234		

<b>Macau</b>		Macau Hutchison				
<b>Telecom (MMS)</b>	mms.hutchisonmacau.com	hutchison	1234	1234		
<b>Malaysia</b>	502 10	DIGI	diginet	NULL	NULL	
<b>Malaysia</b>	502 13	Celcom	celcom.net.my	NULL	NULL	900/1800
<b>Malaysia</b>	502 12	Maxis 2G				
<b>(contract)</b>	internet.gprs.maxis	NULL	NULL	900/1800		
<b>Malaysia</b>		Maxis 3G				
<b>(contract)</b>	unet	maxis	wap	wap		
<b>Malaysia</b>		Maxis				
<b>(pre-pay)</b>	net	maxis	net	net		
<b>Malaysia</b>	502 17	Timecel	timenett.com.my			
<b>(timenet.com.my?)</b>	NULL	NULL	900/1800			
<b>Malaysia</b>	502 13	TM Touch	internet	NULL	NULL	
<b>Malta 278</b>	278 21	Go Mobile				
<b>(contract)</b>	gosurfing	NULL	NULL			
<b>Malta</b>		Go Mobile				
<b>(pre-pay)</b>	rtgsurfing	guest	guest	guest		
<b>Mexico</b>	334 20	Telcel	internet.itelcel.com	webgprs	webgprs2002	900/1800
<b>Moldavia</b>	259 02	Moldcell	internet	gprs	gprs	900
<b>Morocco 604</b>	604 01	Maroc Telecom	iam	wac	1987	900
<b>Morocco</b>	604 00	Medi Telecom	wap.meditel.ma	MEDIWAP	MEDIWAP	900/1800
<b>Netherlands</b>	204 08/10	KPN Mobile	internet	KPN	gprs	900/1800
<b>Netherlands</b>		O2	internet	guest	guest	guest
<b>Netherlands</b>	204 16/20	T-Mobile (Ben)				
<b>active</b>	internet	NULL	NULL			
<b>Netherlands</b>	204 12	Telfort	internet	telfortnl	password	900/1800
<b>Netherlands</b>	204 04	Vodafone				
<b>(normal)</b>	web.vodafone.nl	vodafone	vodafone	900/1800		
<b>Netherlands</b>		Vodafone				
<b>(business)</b>	office.vodafone.nl	vodafone	vodafone	vodafone		
<b>New Zealand</b>	530 01	Vodafone				
<b>(unrestricted)</b>	internet	NULL	NULL			
<b>New Zealand</b>		Vodafone				
<b>(restricted)</b>	www.vodafone.net.nz	guest	guest	guest		
<b>Nicaragua</b>	710	Alo Pcs	internet.ideasalo.ni	internet	internet	
<b>Nigeria</b>	621 50	Globacom	glosecure	wap	wap	900/1800
<b>Nigeria</b>	621 30	MTN Nigeria	web.gprs.mtnnigeria.net	web	web	900/1800
<b>Nigeria</b>	621 60	ETISALAT	etisalat	NULL	NULL	900/1800
<b>Nigeria</b>		Vmobile	wap.vmobile	wap	wap	wap
<b>Nigeria</b>		Zain	internet.ng.zain.com	internet	internet	internet
<b>Nigeria</b>	621 20	Airtel	internet.ng.airtel.com			
<b>wap</b>	wap					
<b>Norway</b>	621 02	Netcom	internet.netcom.no	netcom	netcom	900/1800
<b>Norway</b>		TalkMore	(same as Netcom)			
<b>Norway</b>	621 01	Telenor Mobil				
<b>(Vodafone)</b>	Internet					
<b>internet.vodafone.net</b>	NULL	NULL				
<b>Pakistan</b>	410 03	UFone	ufone.internet	ufone	ufone	900/1800
<b>Panama</b>	714 01	Cable & Wireless	apn01.cwpanama.com.pa	xxx	xxx	850
<b>Paraguay</b>	744	CTI	internet.ctimovil.com.py	ctigprs	ctigprs999	
<b>Peru</b>	716 10	Claro (TIM)	tim.pe	tim	tulibertad	
<b>Philippines</b>	515 02	Globe Telecoms				
<b>(Web)</b>	internet.globe.com.ph	globe	globe			
<b>Philippines</b>		Globe Telecoms				
<b>(WAP)</b>	www.globe.com.ph	globe	globe	globe		

<b>Philippines</b>	515 03	Smart	internet	witsductoor	banonoy	
<b>Philippines</b>	515 05	Sun Cellular	minternet	NULL	NULL	
<b>Poland</b>	260 02	ERA	erainternet	erainternet	erainternet	
<b>Poland</b>		Heyah	heyah.pl	heyah	heyah	
<b>Poland</b>	260 03	Orange	internet	internet	internet	
<b>Poland</b>	260 01	Polkomtel	www.plusgsm.pl	NULL	NULL	
<b>Portugal</b>	268 03	Optimus	internet	NULL	NULL	900
<b>Portugal</b>	268 06	TMN	internet	NULL	NULL	900/1800
<b>Portugal</b>	268 01	Vodafone				
<b>(Telecel)</b>	internet.vodafone.pt	NULL	NULL	850		
<b>Russia</b>	250 28	Beeline	internet.beeline.ru	beeline	beeline	
<b>Romania</b>	226 01	Connex				
<b>(Vodafone)</b>	internet.connex.ro	internet.connex.ro	connex			
<b>Romania</b>	226 10	Orange	internet	NULL	NULL	
<b>Russia</b>	250 02	Megafon				
	internet	NULL	NULL			
<b>Russia</b>		Megafon				
<b>(kvk)</b>	internet.kvk	guest	guest	guest		
<b>Russia</b>		Megafon				
<b>(Itmsk)</b>	internet.ltmsk	guest	guest	guest		
<b>Russia</b>		Megafon				
<b>(Moscow)</b>	internet.msk	gdata	gdata	gdata		
<b>Russia</b>		Megafon				
<b>(mc)</b>	internet.mc	guest	guest	guest		
<b>Russia</b>		Megafon				
<b>(NWGSM)</b>	internet.nw	guest	guest	guest		
<b>Russia</b>		Megafon				
<b>(Siberia)</b>	internet.sib	guest	guest	guest		
<b>Russia</b>		Megafon				
<b>(UGSM)</b>	internet.ugsm	guest	guest	guest		
<b>Russia</b>		Megafon				
<b>(usi)</b>	internet.usi.ru	guest	guest	guest		
<b>Russia</b>		Megafon				
<b>(Volga)</b>	internet.volga	guest	guest	guest		
<b>Russia</b>	250 35	Motiv				
<b>(uses Beeline)</b>	internet.beeline.ru	beeline	beeline	900		
<b>Russia</b>	250 01	MTS	internet.mts.ru			
<b>internet.kuban</b>	mts	mts	900/1800			
<b>Russia</b>	250 03	NCC	internet	ncc	NULL	900
<b>Russia</b>	250 16	NTC	internet.ntc	NULL	NULL	900/1800
<b>Russia</b>	250 92	PrimTel	internet.primtel.ru	NULL	NULL	900
<b>Saint Lucia</b>	358 110	Cable & Wireless	internet	NULL	NULL	
<b>Saint Vincent &amp; the Grenadines</b>	360 070					
	Digicel	wap.digiceloecs.com	wapoecs	wap03oecs		
<b>Saudi Arabia</b>	420 01	STC	jawalnet.com.sa	NULL	NULL	
<b>Senegal</b>						
<b>608 02</b>	Tigo	wap.sentelgsm.com	NULL	NULL	900/1800	
<b>Serbia-</b>						
<b>Montenegro</b>	220 01	Mobtel Srbija	internet	mobtel	gprs	850
<b>Serbia-</b>						
<b>Montenegro</b>	220 03					
	Telekom Srbija	gprsinternet	mts	064		
<b>Serbia-</b>						
<b>Montenegro</b>		Telekom Srbija				
<b>(WAP service)</b>	gprswap	mts	064	064		
<b>Singapore</b>	525 03	M1	mobilenet	NULL	NULL	
<b>Singapore</b>	525 02	SingTel	internet	NULL	NULL	



<b>Singapore</b>	525 05	Starhub	shwapint	NULL	NULL	900/1800
<b>Slovakia</b>	231 02	Eurotel	internet	NULL	NULL	900
<b>Slovakia</b>		Globtel	internet	guest	guest	guest
<b>Slovakia</b>	231 01	Orange	internet	jusernejm	pasvord	900/1800
<b>Slovenia</b>	293 41	Mobitel				
<b>(Internet)</b>	internet	mobitel	internet	900/1800		
<b>Slovenia</b>		Mobitel				
<b>(Internet Pro)</b>	internetpro	mobitel	internet	internet		
<b>Slovenia</b>	293 40	Simobil	[none]	NULL	NULL	900
<b>South Africa</b>	655 07	Cell-C	internet	NULL	NULL	850
<b>South Africa</b>	655 10	MTN	internet	NULL	NULL	900/1800
<b>South Africa</b>	655 01	Vodacom	internet	NULL	NULL	850
<b>South Africa</b>		Virgin Mobile	vdata	guest	guest	guest
<b>Spain</b>	214 03	Amena	internet	CLIENTE	AMENA	900/1800
<b>Spain</b>	214 07	Telefonica				
<b>(Movistar)</b>	movistar.es	movistar	movistar	900		
<b>Sri Lanka</b>	413 02	Dialog GSM				
<b>(contract)</b>	www.dialogsl.com	NULL	NULL	900/1800		
<b>Sri Lanka</b>		Dialog GSM				
<b>(pre-pay)</b>	ppwap	guest	guest	guest		
<b>Sri Lanka</b>	634 01	Mobitel	isp	NULL	NULL	
<b>Spain</b>	214 01	Vodafone				
<b>(Airtel)</b>	airtelnet.es	vodafone	vodafone	900/1800		
<b>Sweden</b>	240 07	Tele2, Comviq	isplnk1.swip.net	gprs	internet	900
<b>Sweden</b>		Tele2 (3G)	internet.tele2.se	wap	wap	wap
<b>Sweden</b>	240 08	Telenor				
<b>(GPRS)</b>	internet.vodafone.net	NULL	NULL	900/1800		
<b>Sweden</b>		Telenor				
<b>(3G)</b>	services.vodafone.net	guest	guest	guest		
<b>Sweden</b>	240 01	Telia	online.telia.se	NULL	NULL	850
<b>Sweden</b>		Tre (3G)	data.tre.se	void	void	void
<b>Switzerland</b>	228 03	Orange	internet	NULL	NULL	
<b>Switzerland</b>	228 02	Sunrise	internet	internet	internet	900/1800
<b>Switzerland</b>	228 01	Swisscom	gprs.swisscom.ch	NULL	NULL	
<b>Taiwan</b>	466 11	Chunghwa				
<b>Telecom</b>	emome or					
<b>internet</b>	NULL	NULL	900/1800			
<b>Taiwan</b>	466 01	Far EasTone	fetnet01	NULL	NULL	
<b>Taiwan</b>	466 88	KG Telecom	internet	NULL	NULL	
<b>Taiwan</b>		Taiwan Cellular	internet	guest	guest	guest
<b>Thailand</b>	520 01	AIS	internet	ais	ais	
<b>Thailand</b>	520 18	DTAC	www.dtac.co.th	NULL	NULL	
<b>Turkey</b>	286 04	Aycell	aycell	NULL	NULL	
<b>Turkey</b>	286 02	Telsim	telsim	telsim	telsim	900/1800
<b>Turkey</b>	286 01	Türkcell	internet	gprs	gprs	
<b>UAE</b>	424 02	Etisalat	mnet	mnet	mnet	
<b>UK</b>		3	three.co.uk	guest	guest	guest
<b>UK</b>	234 50	Jersey				
<b>Telecom</b>	pepper	abc	abc			
<b>UK</b>	234 02	O2				
<b>(contract)</b>	mobile.o2.co.uk	web	password	900/1800		
<b>UK</b>	UK	O2				
<b>(contract)</b>						
<b>-faster-</b>	mobile.o2.co.uk	faster	password			
<b>UK</b>		O2				
<b>(pre-pay)</b>	payandgo.o2.co.uk	payandgo	payandgo	payandgo		
<b>UK</b>	234 33/34	Orange (Pay Monthly)	orangeinternet	user	pass	
<b>UK</b>		Orange				

<b>(Pay and Go)</b>	orangewap	Multimedia	Orange	Orange		
<b>UK</b>	234 30	T-Mobile	general.t-mobile.uk	user	pass	900/1800
<b>UK</b>	234 31/32	Virgin Mobile	gotovirginmobile.com	user	NULL	900/1800
<b>UK</b>	234 15	Vodafone				
<b>(contract)</b>	internet	web	webs			
<b>UK</b>		Vodafone				
<b>(pre-pay)</b>	pp.vodafone.co.uk	wap	wap	wap		
<b>Ukraine</b>		Djuice	www.djuice.com.ua	igprs	igprs	igprs
<b>Ukraine</b>		Jeans	www.jeans.ua	guest	guest	guest
<b>Ukraine</b>	255 03	Kyivstar	www.kyivstar.net	igprs	internet	
<b>Ukraine</b>		Mobi-GSM	internet.urs	guest	guest	guest
<b>Ukraine</b>	255 01	UMC 01	www.umc.ua	NULL	NULL	
<b>Uruguay</b>	748 01/03	ANCEL	gprs.ancel	NULL	NULL	
<b>Uruguay</b>	748 10	CTI	internet.ctimovil.com.uy	ctiweb	ctiweb999	
<b>Uruguay</b>	748 07	Movistar	webapn.movistar.com.uy	movistar	movistar	
<b>USA</b>		Cingular				
<b>(ex AT&amp;T)</b>	proxy	guest	guest	guest		
<b>USA</b>		Cingular				
<b>(With acceleration)</b>	ISP.CINGULAR	ISPDAQ				
<b>CINGULARGPRS</b>						
<b>.COM</b>	CINGULAR1	CINGULAR1				
<b>USA</b>		Cingular				
<b>(NO acceleration)</b>	ISP.CINGULAR	ISPQ				
<b>CINGULARGPRS</b>						
<b>.COM</b>	CINGULAR1	CINGULAR1				
<b>USA</b>	310 41	Cingular				
<b>(non-contract)</b>	WAP.CINGULAR	WAPQ				
<b>CINGULARGPRS</b>						
<b>.COM</b>	CINGULAR1	900/1800				
<b>USA</b>		T-Mobile (Internet)	internet2.voicestream.com	guest	guest	guest
<b>USA</b>		T-Mobile (VPN)	internet3.voicestream.com	guest	guest	guest
<b>USA</b>	310 26	T-Mobile				
<b>(non-contract)</b>	wap.voicestream.com	NULL	NULL	900/1800		
<b>Uzbekistan</b>	434 07	Uzdunrobita	net.urd.uz	user	pass	
<b>Venezuela</b>	734 02	Digitel TIM	gprsweb.digitel.ve	NULL	NULL	



**[www.bigben.eu](http://www.bigben.eu)**